

# 会社概要

社名 友光商事株式会社

創業 昭和32年5月

資本金 2,000万円

代表取締役 山地 太

事業所 ■本社  
〒577-0814 東大阪市南上小阪10-36  
TEL (06) 6722-3038

■東京営業所  
〒277-0885 千葉県柏市西原1-5-1  
TEL (04) 7154-9784

■名古屋営業所  
〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町11-29  
TEL (052) 692-9939

工場 ■加納工場・技術開発研究所  
研究所 〒578-0901 東大阪市加納4-10-30  
TEL (072) 965-2912

海外事業所 ■上海事務所(上海友宝商贸有限公司)  
上海市徐汇区天钥桥路333号 腾飞大厦26楼2625室  
电话 (8621) 6426-1223  
Room2625,Ascendas,Plaza333,Tianyaoqiao,Road,  
Xuhui-zone,Shanghai,P.R.China 200030  
TEL (8621) 6426-1223

SS事業部 ■布施小若江給油所  
〒577-0818 東大阪市小若江3-24-15  
TEL (06) 6721-1032

■布施ミクリヤ給油所  
〒577-0807 東大阪市菱屋西6-9-16  
TEL (06) 6788-8761

従業員数 40名

取引銀行 三井住友銀行(小阪支店)  
三菱東京UFJ銀行(東大阪支店)  
商工組合中央金庫(東大阪支店)


主要納入先 (株)アーレスティー、いすゞ自動車、大阪金物団地、大阪府洗染業協同組合、(株)神戸製鋼所、三洋電機(株)、神鋼鋼線工業(株)、新星工業(株)、住友電気工業(株)、鈴木金属工業(株)、住友ステンレス鋼管(株)、(株)デンソー、トヨタ自動車(株)、長瀬産業(株)、日本金属(株)、日本高周波鋼業(株)、日本ウエルディグロッド(株)、日本グリース(株)、(株)ニッショー、日新鋼業(株)、(株)日本精線(株)、日本電産(株)、日立金属(株)、(株)古河アルフレック、富士精線(株)、碧海工機(株)、本田技研工業(株)、松下冷機(株)、マツダ(株)、三井金属鉱業(株)、宮川金属(株)、ヤマハ発動機(株)、柳屋精機(株)、リョービ(株)、(株)リケン (順不同)

主要仕入先 旭電化(株)、関東電化工業(株)、共栄社化学(株)、サンノブコ(株)、三洋化成(株)、(株)ジャパンエナジー、ジュラロン(株)、ダイキン工業(株)、デュボン(株)、(株)トーマン、長瀬産業(株)、日華化学(株)、日東製油(株)、日本油脂(株) (順不同)

海外取引 シンガポール、マレーシア、タイランド、台湾、インドネシア、韓国、中国、ベトナム、フィリピン

営業品目 石油製品、塑性加工油剤、ダイカスト資材、各種洗浄剤、クリーニング資材、各種油剤、機器類

# 会社組織図

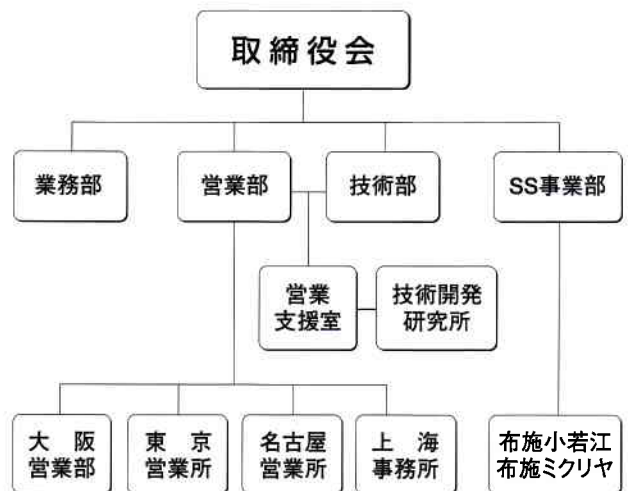

# 沿革

- 昭和32年 5月 友光商事株式会社設立。共栄社化学(株)の特約店となり油剤、洗剤の販売業務を行う。
- 昭和36年 4月 日本鉱業(株)の特約店となり石油製品全般の取り扱いを開始。特にドライクリーニング用溶剤、潤滑油の部門開拓に主力を結集。
- 昭和38年 2月 東大阪市小若江に敷地面積430m<sup>2</sup>・鉄筋二階建て・布施小若江給油所を開設(昭和56年10月全面改装)
- 昭和38年10月 ジュラロン(株)の代理店となり、伸線用潤滑剤をはじめ塑性加工油剤の販売を行う。以後、金属塑性加工油の販売の拡大を行った。
- 昭和41年 7月 日本鉱業(株)、東亜石油(株)、亜細亜石油の3社が合同して共同石油(株)となり、同時に特約店となる。
- 昭和44年 1月 八尾市新家町に敷地面積660m<sup>2</sup>・鉄筋二階建て・八尾新家給油所を開設。(昭和62年12月全面改装)
- 昭和45年 8月 東京営業所を開設。
- 昭和46年12月 本社及び、技術開発研究所竣工につき現在地に移転。
- 昭和47年 8月 ダイカスト業界に輸入商品(米国スコット社)の離型剤で参入。
- 昭和54年 3月 日華化学(株)の総代理店として、ダイカスト業界に離型剤デルボンシリーズを発表。
- 昭和54年 9月 東大阪工業団地内に敷地面積733m<sup>2</sup>・新工場完成。共同石油(現(株)ジャパンエナジー)製品、自社開発製品等の製造を開始。
- 平成 2年 7月 名古屋営業所を開設。
- 平成 8年 2月 東大阪市菱屋西に敷地面積600m<sup>2</sup>・二階建て・布施ミクリヤ給油所を開設。
- 平成16年 2月 ISO14001取得。(本社及び、営業所)
- 平成17年 3月 ISO9001取得。(本社及び、各営業所・加納工場)
- 平成18年 7月 海外事業所・上海事務所(上海友宝商贸有限公司)を開設。

アルミダイカスト用プランジャーチップ潤滑を目的とした潤滑剤

## ダイカストチップ潤滑剤

# タフキャスターシリーズ

### 特徴

- スリーブ内の高温時の過酷な条件下でも優れた潤滑性を示します。
- 耐熱性・耐焼き付き性に優れていますので摺動面の焼き付きを防ぎます。
- 引火点が高いので取り扱い上安全です。
- 有害物質を含んでいませんので安心してご使用いただけます。

### タフキャスター

## P-1

### 油性黒鉛

外観: 黒色液体 組成: 精製鉱物油、黒鉛 粘度(40℃): 1250mm<sup>2</sup>/s 密度(20℃): 1.03 g/cm<sup>3</sup>

### タフキャスター

## PY-1

### 油性クリアー

外観: 淡黄色液体 組成: 精製鉱物油、高級脂肪酸、潤滑添加剤 粘度(40℃): 650mm<sup>2</sup>/s 密度(20℃): 0.91 g/cm<sup>3</sup>

### タフキャスター

## PY-10

### 油性クリアー・粘着タイプ

外観: 淡黄色液体 組成: 精製鉱物油、高級脂肪酸、潤滑添加剤 粘度(40℃): 1050mm<sup>2</sup>/s 密度(20℃): 0.91 g/cm<sup>3</sup>

### タフキャスター

## PY-12

### 油性クリアー

外観: 淡黄色液体 組成: 精製鉱物油、高級脂肪酸、潤滑添加剤 粘度(40℃): 1000mm<sup>2</sup>/s 密度(20℃): 0.91 g/cm<sup>3</sup>

油性タイプのプランジャー潤滑剤です。精製鉱物油に添加剤を配合した自動給油用潤滑剤です。

潤滑性が良好でプランジャーチップ、スリーブの磨耗を防ぎ、温度に対しても幅広い安定性を持っています。

### フレックス試験機による摩擦係数測定

試験片ジャーナルをVブロック2個で挟みつけ、油槽内に浸し、締め付け荷重を与えてジャーナルを回転させる。荷重は連続的に増大させる。【試験材質片】Vブロック/SAE1137鋼 ジャーナル/SAE3135鋼

